


M303.2 szivattyúvédő panel méréshatár növelése.

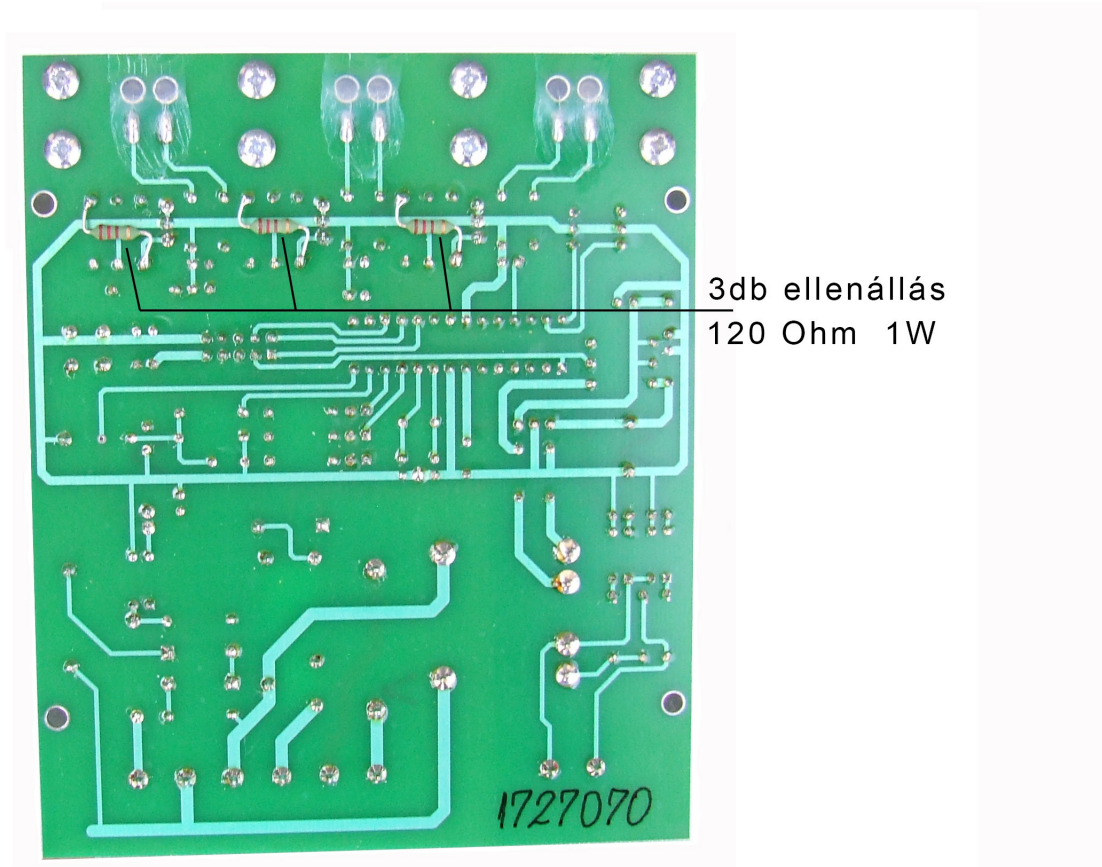

M303.2 szivattyúvédő panel eredeti méréshatárai:

- 2-10A motoráram esetén az áthidalók a felső tuskéken legyenek (mindhárom !).
- 7-30A motoráram esetén az áthidalók az alsó tuskéken legyenek (mindhárom !).

Szükség lehet méréshatár növelésre.

Ha a fotón látható helyekre utólag **3db 120-Ohm 1W**-os ellenállást forrasztanak, a méréshatár:

- 2-10A motoráram esetén az áthidalók a felső tuskéken legyenek (mindhárom !).
- 13-54A** motoráram esetén az áthidalók az alsó tuskéken legyenek (mindhárom !).

A megnövelt méréshatár alkalmassá teszi a panelt **11kW 15kW 18,5kW 22kW**-os direkt indítású szivattyúk védelmére.

